




# CATALOGO

## listino prezzi

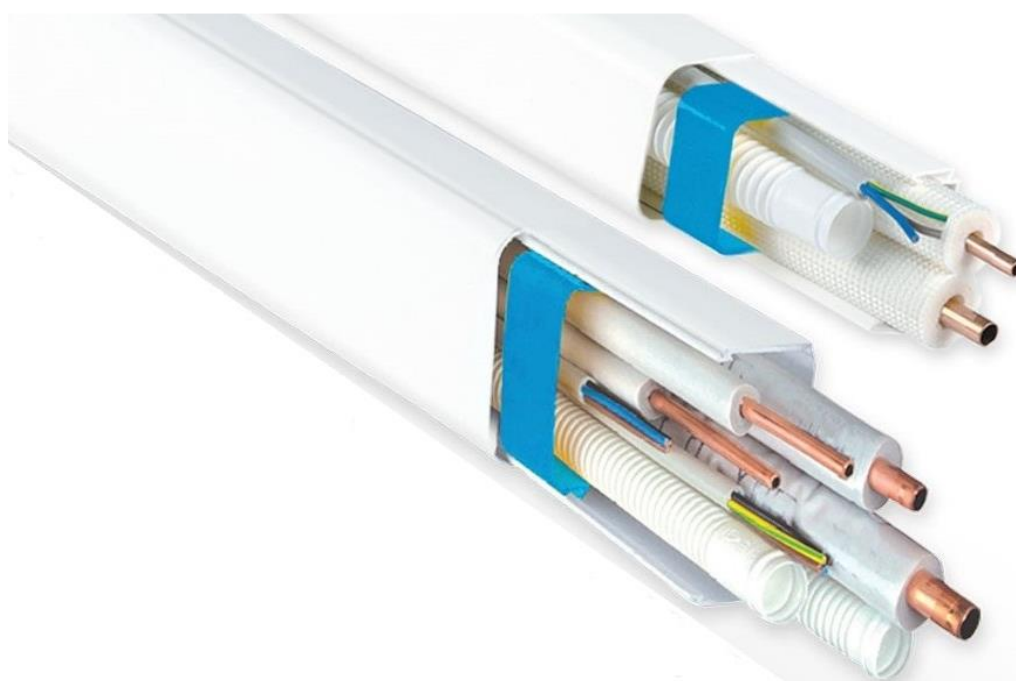

SISTEMA DI COLLEGAMENTO SPLIT



# Indice

LE CANALINE	pag.	4
SISTEMA SCARICO CONDENZA	pag.	7
CASSETTE DI PREDISPOSIZIONE	pag.	9
SIFONI E POMPE SCARICO CONDENZA	pag.	10
SUPPORTI PER UNITA' ESTERNE	pag.	11
FLESSIBILI	pag.	12
ISOLANTI	pag.	13
GRIGLIE E DIFFUSORI	pag.	14
BOMBOLE GAS REFRIGERANTI	pag.	15



# Linea completa Canne Fumarie

1.1 CANNE FUMARIE ACCIAIO E RAME



2.1 CANNE FUMARIE NERE PER BIOMASSE, LEGNA E PELLETTI




3.1 CANNE FUMARIE PER LA CONDENSAZIONE 3.A CONDOTTI E KIT COASSIALI PER LA CONDENSAZIONE



4.2 VENTILAZIONE E CANALIZZAZIONE



5.1 TERMINALI



Tutti i nostri prodotti sono Made in Italy

6 SISTEMA DI COLLEGAMENTO SPLIT



## Scopri l'intera gamma di prodotti

Radiatori e Termoarredi



Energie Alternative




Bollitori e Puffer



Moduli per la gestione del calore

Le canaline compongono il Sistema di collegamento split realizzato in PVC rigido, antiurto. Sono state realizzate due tipologie di canalina: una canalina con chiusura superiore ed una canalina con chiusura avvolgibile. Tutta la gamma dei raccordi è compatibile per entrambi i tipi di canalina. Le canaline sono disponibili in diverse misure per soddisfare tutte le più svariate esigenze, contribuendo alla copertura totale con il minimo ingombro, garantisce compattezza e velocità di montaggio.

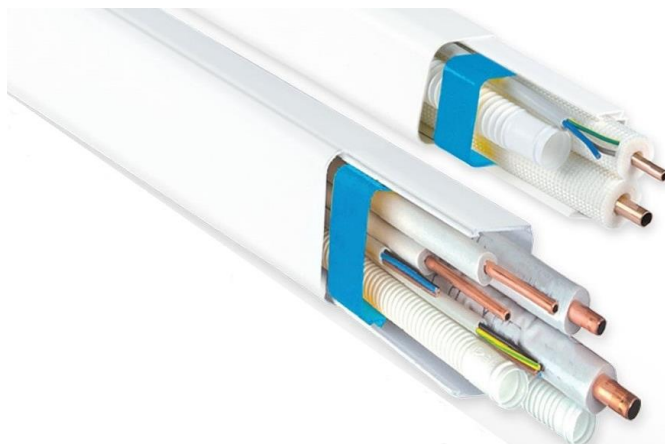

**Materiale**

PVC antiurto

**Campi di utilizzo**

Collegamenti per impiantistica aria condizionata

**Applicazioni**

Installazione interna

**Limitazioni**

Non utilizzare per campi applicativi differenti da quelli citati.

**Garanzia**

2 anni

**Colore**

Bianco (bloccaggi Blu)

**CANALINA**

**Dimensioni in mm**

- mm 65 x 50 lunghezza 2 mt
- mm 70 x 55 lunghezza 2 mt
- mm 80 x 60 lunghezza 2 mt \* **SOLO su ordinazione**
- mm 90 x 65 lunghezza 2 mt
- mm 125 x 75 lunghezza 2 mt \* **SOLO su ordinazione**

**Colore**

Bianco

**CANALINA AVVOLGIBILE**

**Dimensioni in mm**

- mm 65 x 50 lunghezza 2 mt
- mm 70 x 55 lunghezza 2 mt
- mm 80 x 60 lunghezza 2 mt \* **SOLO su ordinazione**
- mm 90 x 65 lunghezza 2 mt
- mm 125 x 75 lunghezza 2 mt \* **SOLO su ordinazione**

**Colore**

Bianco



**Raccordi Universali per Canalina e Canalina Avvolgibile**

\* Le misure 80x60 mm e 125x75 mm si possono avere SOLO su ordinazione e vendibili SOLO a confezioni intere.

**Colore**

Bianco (tranne i bloccaggi)

**Canalina bianca da 2 mt**



Dimensioni mm	CODICE	Conf.	€/mt
<b>65x50</b>	<b>CCCL6550</b>	24 mt	<b>6,35</b>
<b>70x55</b>	<b>CCCL7055</b>	24 mt	<b>6,82</b>
<b>*80x60</b>	<b>CCCL8060</b>	16 mt	<b>8,46</b>
<b>90x65</b>	<b>CCCL9065</b>	16 mt	<b>8,93</b>
<b>*125x75</b>	<b>CCCL1275</b>	12 mt	<b>17,41</b>

Tutte le canaline vendibili SOLO a confezione intera.

**Canalina avvolgibile bianca da 2 mt**




Dimensioni mm	CODICE	Conf.	€/mt
<b>65x50</b>	<b>CCCAL6550</b>	24 mt	<b>6,35</b>
<b>70x55</b>	<b>CCCAL7055</b>	24 mt	<b>6,82</b>
<b>*80x60</b>	<b>CCCAL8060</b>	16 mt	<b>8,46</b>
<b>90x65</b>	<b>CCCAL9065</b>	16 mt	<b>8,93</b>
<b>*125x75</b>	<b>CCCAL1275</b>	8 mt	<b>17,41</b>

Tutte le canaline vendibili SOLO a confezione intera.

**\* Le misure 80x60 mm e 125x75 mm si possono avere SOLO su ordinazione.**

## Clip di bloccaggio

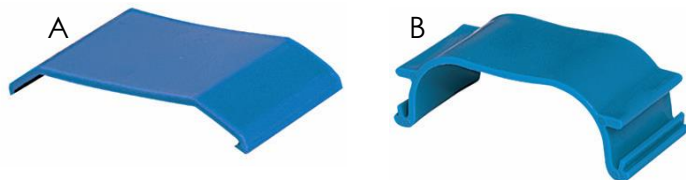

A	Dimensioni mm	CODICE	Conf.	€/pz
	65x50	CCCC6550	25 pz	<b>0,66</b>
	*80x60	CCCC8060	25 pz	<b>0,66</b>
B	Dimensioni mm	CODICE	Conf.	€/pz
	70x55	CCCC7055	25 pz	<b>0,66</b>
	90x65	CCCC9065	25 pz	<b>0,71</b>
	*125x75	CCCC1275	25 pz	<b>1,07</b>

## Clip di bloccaggio per canalina avvolgibile



Dimensioni mm	CODICE	Conf.	€/pz
65x50	CCCAC6550	25 pz	<b>0,66</b>
70x55	CCCAC7055	25 pz	<b>0,66</b>
*80x60	CCCAC8060	25 pz	<b>0,66</b>
90x65	CCCAC9065	25 pz	<b>0,71</b>
*125x75	CCCAC1275	25 pz	<b>1,07</b>

## Giunto bianco



Dimensioni mm	CODICE	Conf.	€/pz
65x50	CCCG6550	25 pz	<b>3,00</b>
70x55	CCCG7055	25 pz	<b>3,19</b>
*80x60	CCCG8060	25 pz	<b>3,47</b>
90x65	CCCG9065	25 pz	<b>3,66</b>
*125x75	CCCG1275	25 pz	<b>4,43</b>

## Passaggio a muro bianco



Dimensioni mm	CODICE	Conf.	€/pz
65x50	CCCPM6550	10 pz	<b>5,10</b>
70x55	CCCPM7055	10 pz	<b>5,57</b>
*80x60	CCCPM8060	10 pz	<b>5,79</b>
90x65	CCCPM9065	10 pz	<b>5,94</b>
*125x75	CCCPM1275	10 pz	<b>6,70</b>

## Gomito interno 90° bianco



Dimensioni mm	CODICE	Conf.	€/pz
65x50	CCCG9016550	10 pz	<b>5,94</b>
70x55	CCCG9017055	10 pz	<b>6,28</b>
*80x60	CCCG9018060	10 pz	<b>6,40</b>
90x65	CCCG9019065	10 pz	<b>7,41</b>
*125x75	CCCG9011275	10 pz	<b>9,88</b>

\* Le misure 80x60 mm e 125x75 mm si possono avere SOLO su ordinazione e vendibili SOLO a confezioni intere.

## Gomito esterno 90° bianco



Dimensioni mm	CODICE	Conf.	€/pz
65x50	CCCG90E6550	10 pz	5,89
70x55	CCCG90E7055	10 pz	6,23
*80x60	CCCG90E8060	10 pz	6,40
90x65	CCCG90E9065	10 pz	7,33
*125x75	CCCG90E1275	10 pz	9,86

## Tappo terminale bianco



Dimensioni mm	CODICE	Conf.	€/pz
65x50	CCCTT6550	10 pz	5,40
70x55	CCCTT7055	10 pz	5,83
*80x60	CCCTT8060	10 pz	6,08
90x65	CCCTT9065	10 pz	7,31
*125x75	CCCTT1275	10 pz	9,66

## Gomito piano 90° bianco




Dimensioni mm	CODICE	Conf.	€/pz
65x50	CCCG90P6550	10 pz	6,17
70x55	CCCG90P7055	10 pz	7,26
*80x60	CCCG90P8060	10 pz	7,93
90x65	CCCG90P9065	10 pz	8,33
*125x75	CCCG90P1275	10 pz	12,49

## Gomito terminale/ingresso a muro bianco



Dimensioni mm	CODICE	Conf.	€/pz
65x50	CCCG90T6550	10 pz	7,20
70x55	CCCG90T7055	10 pz	7,82
*80x60	CCCG90T8060	10 pz	8,33
90x65	CCCG90T9065	10 pz	8,63
*125x75	CCCG90T1275	10 pz	12,55

## T 90° bianco



Dimensioni mm	CODICE	Conf.	€/pz
*80x60	CCCT908060	8 pz	11,76
90x65	CCCT909065	8 pz	12,40
*125x75	CCCT901275	8 pz	16,90

\* Le misure 80x60 mm e 125x75 mm si possono avere SOLO su ordinazione e vendibili SOLO a confezioni intere.

## Lineare rigido bianco da 2 mt



Ø Dimensioni mm	CODICE	Conf.	€/mt
<b>20</b>	<b>CCSL200020</b>	150 mt	<b>3,81</b>
<b>25</b>	<b>CCSL200025</b>	100 mt	<b>5,53</b>
<b>32</b>	<b>CCSL200032</b>	60 mt	<b>7,30</b>

## Gomito 45° bianco



Ø Dimensioni mm	CODICE	Conf.	€/pz
<b>20</b>	<b>CCSG4520</b>	30 pz	<b>4,48</b>
<b>25</b>	<b>CCSG4525</b>	30 pz	<b>4,61</b>
<b>32</b>	<b>CCSG4532</b>	30 pz	<b>4,73</b>

## Gomito 90° bianco



Ø Dimensioni mm	CODICE	Conf.	€/pz
<b>20</b>	<b>CCSG9020</b>	30 pz	<b>4,48</b>
<b>25</b>	<b>CCSG9025</b>	30 pz	<b>4,61</b>
<b>32</b>	<b>CCSG9032</b>	30 pz	<b>4,73</b>

## Manicotto F/F bianco



Ø Dimensioni mm	CODICE	Conf.	€/pz
<b>20</b>	<b>CCSMFF20</b>	30 pz	<b>4,37</b>
<b>25</b>	<b>CCSMFF25</b>	30 pz	<b>4,48</b>
<b>32</b>	<b>CCSMFF32</b>	30 pz	<b>4,61</b>

## Manicotto di giunzione da flessibile a rigido bianco



Ø Dimensioni mm	CODICE	Conf.	€/pz
<b>20/20</b>	<b>CCSGFR2020</b>	30 pz	<b>4,86</b>
<b>20/25</b>	<b>CCSGFR2025</b>	30 pz	<b>5,59</b>

## Raccordo T bianco



Ø Dimensioni mm	CODICE	Conf.	€/pz
<b>20</b>	<b>CCST9020</b>	30 pz	<b>5,98</b>
<b>25</b>	<b>CCST9025</b>	30 pz	<b>6,23</b>
<b>32</b>	<b>CCST9032</b>	30 pz	<b>6,56</b>

## Collarino per fissaggio bianco



Ø Dimensioni mm	CODICE	Conf.	€/pz
<b>20</b>	<b>CCSCT20</b>	30 pz	<b>1,50</b>
<b>25</b>	<b>CCSCT25</b>	30 pz	<b>1,73</b>
<b>32</b>	<b>CCSCT32</b>	30 pz	<b>1,86</b>

## Raccordi da tubo rigido a flessibile



Ø ingresso mm	Ø uscita mm	CODICE	Conf.	€/mt
<b>20</b>	<b>18</b>	<b>CCSRF2018</b>	10 pz	<b>7,13</b>
<b>25</b>	<b>18</b>	<b>CCSRF2518</b>	10 pz	<b>7,13</b>
<b>32</b>	<b>18</b>	<b>CCSRF3218</b>	10 pz	<b>7,13</b>

## Tubo scarico condensa flessibile M/F compreso di guarnizione



### Flessibile

Ø Dimensioni mm	CODICE	Conf.	€/mt
<b>16-18</b>	<b>CCSFG501618</b>	50 mt	<b>1,38</b>
<b>18-20</b>	<b>CCSFG501820</b>	50 mt	<b>1,52</b>

### Flessibile biestruso resistente alla condensa acida

Ø Dimensioni mm	CODICE	Conf.	€/mt
<b>16-18</b>	<b>CCSFBGC501618</b>	50 mt	<b>1,66</b>
<b>18-20</b>	<b>CCSFBGC501820</b>	50 mt	<b>1,79</b>

## Raccordo a 3 vie per tubo flessibile bianco




Ø Dimensioni mm	CODICE	Conf.	€/pz
<b>18</b>	<b>CCSRFGY18</b>	25 pz	<b>4,29</b>
<b>20</b>	<b>CCSRFGY20</b>	25 pz	<b>4,48</b>

2 entrate Femmina ed 1 uscita Maschio.  
Completo di guarnizioni di tenuta.



Le cassette di predisposizione hanno un innovativo sistema; **collegamento diretto dello scarico condensa al sifone a secco**. Sono reversibili DX/SX. Sifone ispezionabile di dimensioni ridotte. Assenza totale del convogliatore che evita la presenza di acqua libera nella parte bassa della cassetta. Elimina il rischio che piccoli detriti entrino nelle condotte di scarico, durante l'installazione. Elimina ristagni di acqua, causa di muffa e batteri. Non crea ponti termici causa di macchie di umidità sulla parte ed infine isola completamente i cavi elettrici. Evita tracimazioni dal convogliatore in caso di qualsiasi intasamento nella condotta dello scarico.

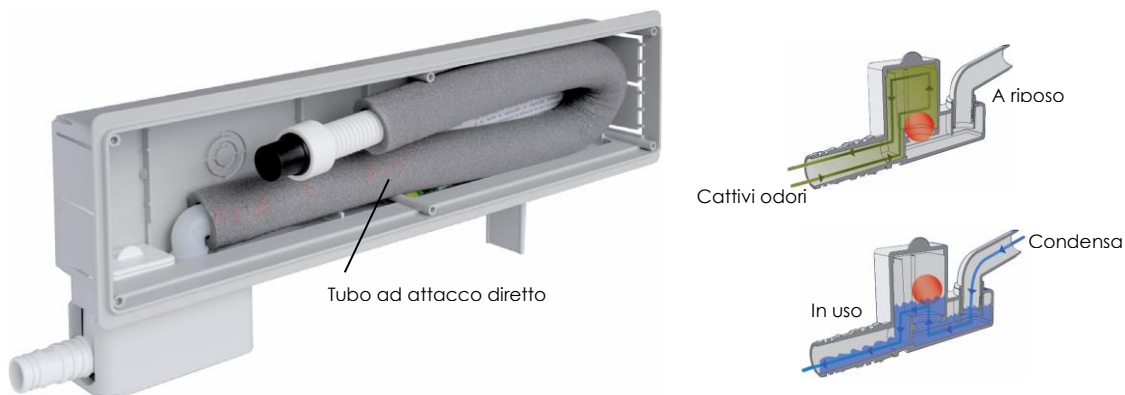


## Cassetta per scarico condensa reversibile compresa di sifone a secco



Dimensioni mm	CODICE	Conf.	€/pz
<b>430x160x65</b>	<b>CCCSS43065</b>	16 pz	<b>39,96</b>

Cassetta per scarico condensa reversibile DESTRO o SINISTRO **compresa di sifone a secco**.  
Raccordo per attacco tubo Ø 16/18 e Ø 18/20 mm completo di O-ring.

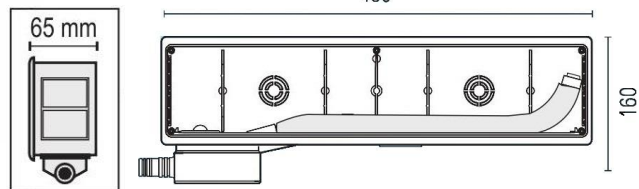


## Cassetta per scarico condensa reversibile




Dimensioni mm	CODICE	Conf.	€/pz
<b>430x108x50</b>	<b>CCCS43050</b>	25 pz	<b>15,95</b>
<b>430x108x65</b>	<b>CCCS43065</b>	25 pz	<b>15,95</b>

Cassetta per scarico condensa reversibile DESTRO o SINISTRO.  
Uscite orizzontali Ø 16-18 e Ø 18-20 mm

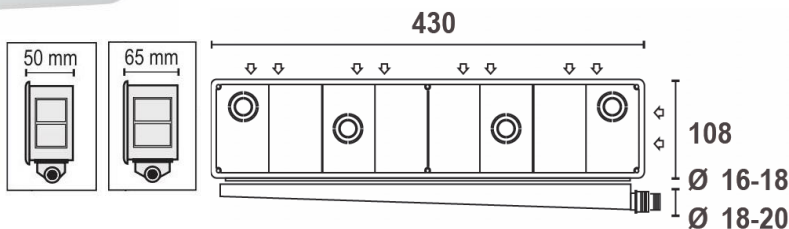

## Kit sifone a secco ispezionabile bianco con scarico orizzontale

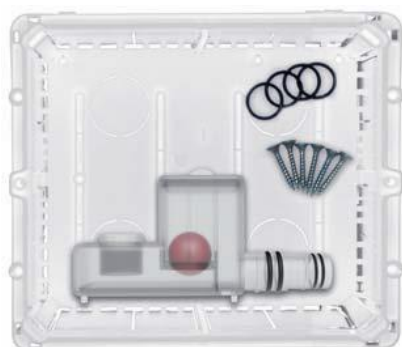

Dimensioni mm	CODICE	Conf.	€/pz
<b>174x154</b> prof. 58	<b>PSIFS</b>	10 pz	<b>33,51</b>

Kit composto da:

Scarico orizzontale Ø 16-18 e Ø 18-20.

Raccordo di entrata Ø 16-18 per tubo flessibile.

O-ring di tenuta.

Scatola con coperchio e viti.

## Kit sifone a secco ispezionabile bianco con scarico orizzontale/verticale



Dimensioni mm	CODICE	Conf.	€/pz
<b>200x235</b> prof. 55	<b>PSIF</b>	10 pz	<b>42,60</b>

Kit composto da:

Scarico orizzontale/verticale Ø 20 per tubo flessibile.

Guarnizione tecnica.

O-ring di tenuta.

Scatola con coperchio e viti.

## Pompa scarico condensa acida per caldaia a condensazione - Portata 355 lt/h



Dimensioni mm	CODICE	Conf.	€/pz
<b>225x104x134h</b>	<b>PPSCL05</b>	1 pz	<b>229,59</b>

Altezza di mandata max 5,2 m

Sezione tub. scarico Ø 8 mm


Grado di protezione IP20

Alimentazione 230V - 50/60Hz

La confezione contiene:



Tubo trasparente  
8x10 mm L 6m



Antivibranti  
adesivi



Innesto  
Ø40- Ø25mm

**Capienza serbatoio 0,5 lt**

Pompa costruita per resistere alla **condensa acida**

Può essere impiegata anche per impianti di condizionamento

## Kit supporti a pavimento base Ø 100



Dimensioni mm	Portata Kg	CODICE	Conf.	€/kit
<b>B100xH100</b>	<b>325</b>	<b>CCKSP</b>	4 pz (1 Kit)	<b>23,73</b>

Il kit è composto da 4 pezzi  
La portata è intesa a Kit


## Kit supporti a pavimento base Ø 100 versione regolabile



Dimensioni mm	Portata Kg	CODICE	Conf.	€/kit
<b>B100xH100/130</b>	<b>325</b>	<b>CCKSPR</b>	4 pz (1 Kit)	<b>39,64</b>

Il kit è composto da 4 pezzi  
La portata è intesa a Kit

## Base a pavimento

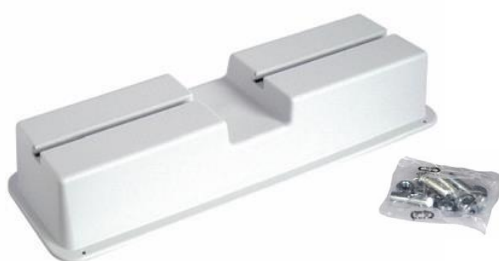

Dimensioni mm	Portata Kg	CODICE	Conf.	€/pz
<b>L420xB120xH72</b>	<b>320</b>	<b>CCBP</b>	24 pz	<b>9,40</b>

Le basi sono complete di dadi e bulloni per il fissaggio  
Si vendono a coppia (24 pz = 12 coppie)  
La portata si intende per coppia.

## Base a pavimento in PVC biestruso



Dimensioni mm	Portata Kg	CODICE	Conf.	€/pz
<b>450x100x100</b>	<b>380</b>	<b>CCBP45</b>	24	<b>12,22</b>

Si vendono a coppia (24 pz = 12 coppie) - La portata si intende per coppia  
Le basi sono complete di dadi e bulloni per il fissaggio  
L'ancoraggio e l'adattamento al pavimento sono garantiti da guarnizioni stampate che assicurano minor usura e facilitano l'installazione

### Tappo di chiusura

Dimensioni mm	CODICE	Conf.	€/pz
<b>100x100</b>	<b>CCTBP</b>	24	<b>2,70</b>

## Staffe a parete universale e regolabile



Dimensioni mm	Portata Kg	CODICE	Conf.	€/Kit
<b>420x400x780</b>	<b>120</b>	<b>CCSR420</b>	1 kit	<b>31,98</b>
<b>465x400x800</b>	<b>160</b>	<b>CCSR465</b>	1 kit	<b>40,03</b>
<b>500x400x800</b>	<b>160</b>	<b>CCSR500</b>	1 kit	<b>55,21</b>

La staffa è dotata di aggancio rapido fornita con gommini antivibranti  
Il Kit contiene staffe, viti, tasselli, piedino distanziatore e livella.  
La portata è certificata, pertanto è obbligatorio montare le staffe con viti di tenuta in dotazione.  
Colore Bianco RAL 9002

## Flessibile in resina estensibile 10 mt



**Reazione al fuoco:** Classe 1 - M1  
**Temp. d'impiego:** -20°C/+90°C (110°C punte)  
**Raggi di curvatura:** 0,6 x Ø  
**Velocità aria:** max 20m/sec  
**Pressione:** max 200mm ca

Il Flessibile per condotti di ventilazione meccanica, condizionamento dell'aria; collegamento bocchette e diffusori. E' realizzato con film di resine poliolefiniche additivate e spirale in filo di acciaio armonico. Il colore è nero.

**Il prezzo si intende al pezzo (10 mt).**

**\*Si possono avere solo su richiesta.**

Ø	CODICE	€/10mt
082	FPN082	46,52
102	FPN102	47,57
127	FPN127	59,20
152	FPN152	65,62
160	FPN160	68,05
180	FPN180	75,69
203	FPN203	88,01
*254	FPN254	113,88
*305	FPN305	141,31
*315	FPN315	147,56
*356	FPN356	165,44
*406	FPN406	209,18

## Flessibile in resina coibentato estensibile 10 mt



**Reazione al fuoco:** Classe 1 - M1  
**Tem.d'impiego:** -20°C/+90°C (110°C punte)  
**Raggi di curvatura:** 0,8-1,5 x Ø  
**Velocità aria:** max 20m/sec  
**Pressione:** max 200mm ca

Il Flessibile per condotti di ventilazione meccanica a semplice e doppio flusso, condizionamento dell'aria; riduzione della condensa e delle dispersioni di calore. E' realizzato con film di resine poliolefiniche additivate e spirale in filo di acciaio armonico. Rivestimento termoisolante in fibra di poliestere con uno spessore di 25mm, 16Kg/m³. Protezione esterna antivapore in resina poliolefinica additivata. Il colore è nero.

**Il prezzo si intende al pezzo (10 mt).**

**\*Si possono avere solo su richiesta.**

Ø	CODICE	€/10mt
082	FPNC082	132,11
102	FPNC102	133,15
127	FPNC127	148,95
152	FPNC152	166,65
160	FPNC160	170,30
180	FPNC180	208,14
203	FPNC203	220,47
*254	FPNC254	284,87
*305	FPNC305	341,12
*315	FPNC315	347,37
*356	FPNC356	437,64
*406	FPNC406	505,34

## Elemento di unione zincato



Ø	CODICE	€
080	FCZ080	7,44
100	FCZ100	8,10
125	FCZ125	9,30
150	FCZ150	11,54
160	FCZ160	12,21
180	FCZ180	13,35
200	FCZ200	13,74
250	FCZ250	14,18
300	FCZ300	17,58

## Fascetta di giunzione universale



	da Ø	a Ø	CODICE	€
NOVITA'	060	100	FU060100	3,90
	060	315	FU060315	6,94

## Fascia isolante adesiva in gomma nera



Altezza 50 mm  
Spessore 3 mm  
Lunghezza 10 mt  
**Reazione al fuoco Classe 1**  
**Temperatura di utilizzo -15°C/+80°C**

Materiale	CODICE	Conf.	€/rot.
<b>Gomma</b>	<b>CCFIAG</b>	24 rotoli	<b>12,37</b>

## Fascia isolante adesiva in polietilene grigia



Altezza 50 mm  
Spessore 3 mm  
Lunghezza 10 mt  
**Reazione al fuoco Classe 1**  
**Temperatura di utilizzo -15°C/+80°C**

Materiale	CODICE	Conf.	€/rot.
<b>Polietilene</b>	<b>CCFIAP</b>	24 rotoli	<b>9,91</b>

## Nastro in alluminio autoadesivo



Altezza 50 mm  
Lunghezza 50 mt  
**Temperatura di utilizzo -40°C/+80° C**

Materiale	CODICE	Conf.	€/rot.
<b>Alluminio</b>	<b>ANASAL</b>	6 rotoli	<b>21,25</b>

Ideale per giuntare i tubi di aerazione e le condotte degli impianti di condizionamento, ottima barriera al vapore, resiste all'umidità e difficilmente infiammabile, buona la resistenza anche alle basse temperature. Efficace sulla lana di roccia ed isolante.

## Nastro in alluminio autoadesivo rinforzato



Altezza 50 mm  
Lunghezza 50 mt  
**Temperatura di utilizzo -40°C/+80° C**

Materiale	CODICE	Conf.	€/rot.
<b>Alluminio</b>	<b>ANAR</b>	6 rotoli	<b>25,02</b>

Ideale per la sigillatura dei punti di giunzione di feltro o pannelli isolanti, ottima resistenza al vapore ed umidità, ideale anche per lavorazioni a basse temperature. Si raccomanda di premere dopo la stesura.

Sono disponibili, su richiesta, griglie di mandata e ripresa aria personalizzate, sia per misura, sia per colore a scelta tra tutta la gamma RAL (le griglie standard sono in alluminio naturale o alluminio verniciato bianco).

Tutta la gamma griglie può essere fornita con uno o due filari, con alette fisse od orientabili, con o senza serranda.


Le griglie le potete consultare sul listino VENTILAZIONE E CANALIZZAZIONE 4.1 e successive versioni.

I plenum in lamiera zincata od alluminio, in abbinamento alle griglie di mandata, griglie di ripresa e diffusori, sono disponibili con misure personalizzate ed imbocchi singoli o multipli. Hanno la possibilità di essere coibentati internamente od esternamente, tramite un isolamento di spessore 3 mm in polietilene ignifugo ed autoestinguente.



I diffusori di mandata sono elementi che dirigono l'aria in maniera uniforme per sopperire alla normale stratificazione dell'aria. Regolarizza così l'immissione dell'aria in inverno ed estate creando flussi per l'intera altezza e viceversa.

Possono essere realizzati a parete od a soffitto. Si distinguono in diffusori aria a lancio variabile e ugelli a lancio profondo motorizzati. Disponibili in diversi diametri e tipologie di materiale e forme in base alle esigenze.

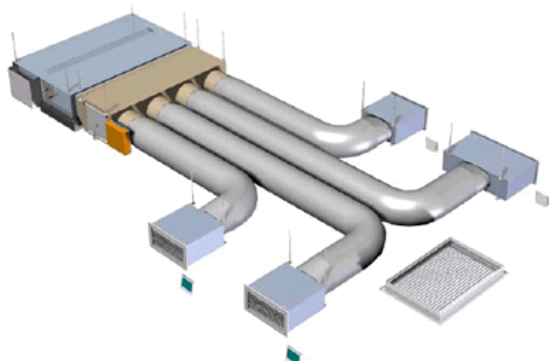

Su progetto è possibile realizzare impianti di canalizzazione industriali in lamiera zincata (tonda - quadrata - rettangolare) con predisposizione alla coibentazione qualora dovesse necessitare.



In alternativa alla lamiera zincata è possibile realizzare l'impianto di canalizzazione con i pannelli sandwich, particolarmente adatti per la canalizzazione di aria fredda, avendo una notevole resistenza termica. L'installazione è pratica e veloce essendo i pannelli molto leggeri.

**Bombola Gas Refrigerante Ecologici R410A - R407C - R 32** sono destinati al mercato della climatizzazione/condizionamento e refrigerazione, sono in **acciaio al carbonio**, disponibile in varie dimensioni. Prodotto soggetto a regolamentazione europea 517/2014. Acquistabile solo dietro presentazione della certificazione necessaria.

## Bombola GAS R410A



KG	Bombola	CODICE	Conf.
10	A rendere	CCBGR410AR10	1
2	A perdere	CCBGR410AP2	1
0.8	A perdere	CCBGR410AP08	1

Prezzi su richiesta

## Bombola GAS R407C



KG	Bombola	CODICE	Conf.
10	A rendere	CCBGR407CR10	1
2	A perdere	CCBGR407CP2	1
0.8	A perdere	CCBGR407CP08	1

Prezzi su richiesta

## Bombola GAS R32



KG	Bombola	CODICE	Conf.
10	A rendere	CCBGR32R10	1
2	A perdere	CCBGR32P2	1
0.8	A perdere	CCBGR32P08	1

Prezzi su richiesta

# Condizioni generali di vendita

**ORDINI:** Gli ordini si intendono accettati successivamente all'approvazione, includendo tutte le condizioni di vendita in vigore, salvo accordi particolari concordati precedentemente. Nell'ordine è necessario specificare il codice dell'articolo. L'ordine minimo fatturabile è di € 200,00 (iva esclusa). Gli ordini potranno essere evasi parzialmente.

**TRASPORTI:** Fatto salvo il caso in cui il cessionario, previo accordo preso con il nostro commerciale, provveda a ritirare la merce presso il nostro magazzino, i costi relativi alle consegne verranno addebitati. Qualora il trasporto avvenga per il tramite di un corriere, la clausola di consegna è franco magazzino venditore.

**CONTESTAZIONI:** Eventuali contestazioni riguardanti quantità ed errato codice del prodotto verranno accettate entro le 48 ore dal ricevimento della merce. Sarà nostra cura controllare l'esattezza tra ordine e nostra conferma d'ordine; se la quantità e/o i codici sono corrispondenti al materiale spedito le contestazioni non verranno accettate; in caso contrario sarà nostra premura sostituire la merce. Trascorse le 48 ore non saranno accettate contestazioni di alcun genere.

**RECLAMI:** Eventuali reclami di natura diversa dalla contestazione verranno accettati entro e non oltre i 7 gg dalla data di ricevimento della merce. Il reclamo dovrà essere presentato in forma scritta tramite fax al numero 0541 658212 oppure all'indirizzo e-mail ordini@latermocamino.it. Sarà nostra cura verificare la natura del reclamo e provvedere alla sua risoluzione. Diversamente, il reclamo non verrà accettato. Dopo tale termine la merce si intende integralmente accettata.

**RESI:** Eventuali resi dovranno essere preventivamente autorizzati. La richiesta del reso dovrà essere inoltrata, debitamente compilata in ogni sua parte, tramite il "modulo resi", da richiedere al magazzino. Sarà nostra cura verificare la richiesta del cliente e nel caso, provvedere alla sostituzione o all'accredito della merce. I resi accettati dovranno essere accompagnati da DDT di Reso. I resi non verranno accettati nei seguenti casi: trascorsi tre mesi dalla data di consegna; danneggiamento; deterioramento dovuto all'utilizzo del materiale; mancanza di imballo; merce fuori standard: "pezzi speciali". I resi dovuti ad ordini errati, subiranno una svalutazione rispetto al prezzo d'acquisto. La gestione ha un costo amministrativo di €10,00.

**IMBALLI:** Gli imballi non verranno addebitati ad esclusione degli euro pallet non restituiti.

**PREZZI:** I prezzi si intendono esclusi di Iva, e saranno applicati quelli in vigore in fase di ordinazione. Potranno essere modificati senza alcun preavviso.

**PAGAMENTI:** I pagamenti dovranno essere effettuati secondo le forme concordate. La Termocamino Srl rimane la proprietaria della merce fino al pagamento integrale del prezzo pattuito. Nel caso di mancato pagamento, anche parziale, verranno addebitati, oltre ai costi amministrativi di gestione, gli interessi sul ritardato pagamento. I successivi ordini verranno sospesi sino all'avvenuto saldo. In caso di contestazioni, reclami e resi, non viene meno l'obbligo di effettuare i pagamenti nella forma convenuta.

**GARANZIA:** La garanzia dei prodotti viene riportata in ogni singolo sistema. La garanzia decade se i prodotti non sono stati installati in conformità alle norme legislative vigenti. E' obbligo verificare il corretto montaggio dell'impianto e garantire una manutenzione ordinaria secondo normative.

**PRIVACY:** La Termocamino Srl utilizzerà i vostri dati solo per scopi commerciali ed amministrativi, nel rispetto del D.Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 679/2016.

**FORO COMPETENTE:** Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Rimini.

*Le immagini contenute nel catalogo sono puramente indicative. La Termocamino Srl non è responsabile di eventuali modifiche tecniche, dimensionali ed estetiche.*

## Contatti

Ordini 0541 657674 - 320 7413567 ordini@latermocamino.it

Ufficio Tecnico 0541 658442 - 320 7413567

tecnico@latermocamino.it

Commerciale 0541 657674 - 320 7413567

commerciale@latermocamino.it



La Termocamino



Latermo360



Sms La Termocamino

Referente Commerciale di zona



*La Termocamino Srl*  
Via Modena, 18 47853 Coriano RN - Italy  
Tel 0541 657674 - Fax 0541 658212 - Cell 320 7413567  
info@latermocamino.it  
ordini@latermocamino.it  
commerciale@latermocamino.it  
[www.latermocamino.it](http://www.latermocamino.it)



 **IL GARBINO**  
**GRIGLIE CALDO FREDDO**

 **Spazzacamén**  
PRODOTTI PER FUMISTERIA